


LED 聚光灯  
M-L300J-RGBAL

产品特点

1. HSIC颜色管理系统。
2. 色温2700k-6500k可调高显指白光。
3. 符合黑体轨迹色坐标。
4. 颜色校准功能。
5. 四种调光曲线，0-100%顺滑调光；Linear、Square、I-Square、S-Shape四种调光曲线，调光曲线可根据客户需求定制。

照度图

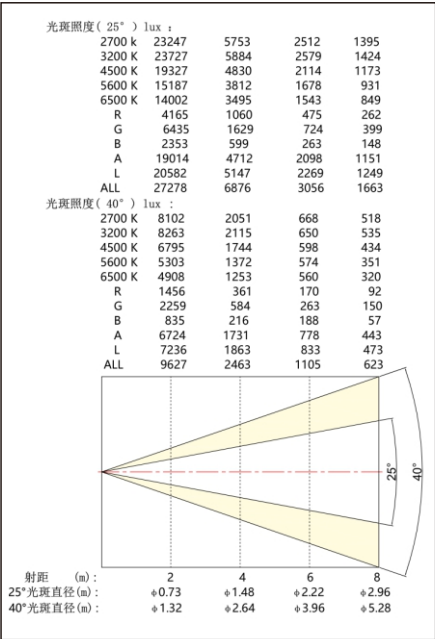

技术参数

电性参数		光学参数		机械参数	
输入电压	AC100-240V 50/60Hz	光源	500W LED集成光源	外壳材质	压铸铝、铝型材、塑胶
控制模式	DMX512/遥控 (选配)	颜色	RGBAL	防护等级	IP20
控制通道	8/17通道	显色指数	≥90	工作环境温度	-20°C ~ +40°C
信号接口	3PIN针式/孔式插座	中心照度	1663Lux@8m,25°	净重	12.5kg
电源接口	航空插座	出光角度	25°-40°	体积	517.8×379×505mm
		调光范围	0-100%	适应范围	剧场剧院、多功能厅